


FICHE TECHNIQUE

SWITCH

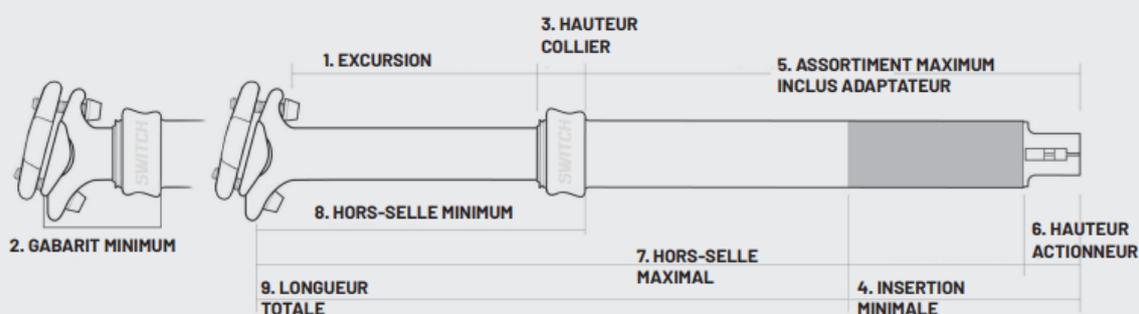

PRESSION RÉGLABLE

Les versions SWR sont équipées d'une cartouche d'air à pression réglable, ce qui augmente leur fiabilité et offre la possibilité de régler la vitesse d'extension tout en modifiant la pression. Gonflez avant l'installation.

70 SWR-150

art	ø	1. exc	2. gabarit minimum	3. hauteur collet	4. insertion minimale	5. insertion maximum	6. hauteur actionneur	7. hors-selle maximum	8. hors-selle minimum	9. longueur totale
	34,9	160/135mm	52 mm	22 mm	120 mm	253 mm	22 mm	331 mm	200 mm	451 mm
1012	31,6	160/135mm	52 mm	22 mm	120 mm	253 mm	22 mm	331 mm	200 mm	451 mm
	30,9	160/135mm	52 mm	22 mm	120 mm	253 mm	22 mm	331 mm	200 mm	451 mm